


Instrukcja obsługi konfiguratora online (KREATOR)

do doboru elementów wentylacyjnych systemu rozdzielaczowego INWEST-PRODUKT

www.wyceny.inwestprodukt.com.pl

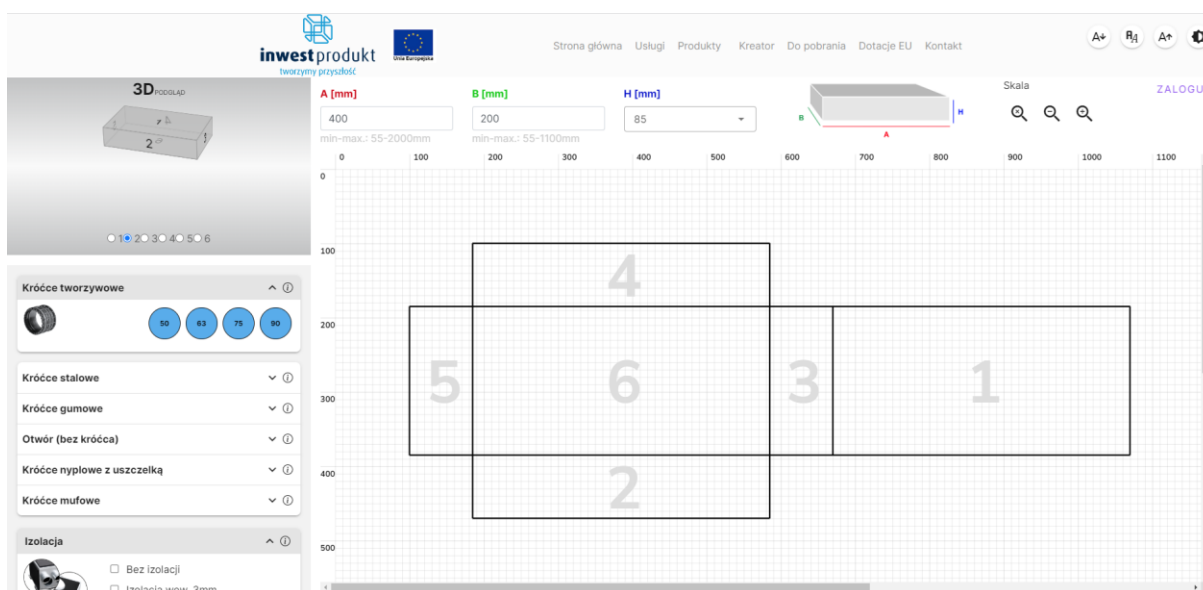

Spis treści

1. Obsługa KREATORA ONLINE	- 3 -
1.1 Uruchomienie KREATORA?	- 3 -
1.2 Rejestracja konta użytkownika	- 4 -
1.3 Panel użytkownika	- 5 -
2. Stół roboczy – budowa	- 8 -
3. Projektowanie	- 9 -
3.1 WYMIARY ROZDZIELACZA	- 9 -
3.2 WSTAWIANIE KRÓCĆÓW	- 10 -
3.3 WYBÓR IZOLACJI	- 13 -
3.4 WYBÓR MOCOWANIA	- 15 -
3.5 OTWÓR POD KRATKĘ	- 16 -
3.6 ZAMÓW DODATKOWO	- 17 -
4. PROCES ZAMAWIANIA	- 18 -

1. Obsługa KREATORA ONLINE

1.1 Uruchomienie KREATORA?

Celem uruchomienia Kreatora online (dalej KREATOR) należy:


- wpisać w przeglądarce internetowej w polu adresu:

www.wyceny.inwestprodukt.com.pl




lub

- bezpośrednio na stronie www.inwestprodukt.com.pl kliknąć w łącze KREATOR w menu górnym na stronie głównej witryny.



Kreator zostanie uruchomiony i wyświetli się stół roboczy z wstępnie wpisanymi wymiarami.

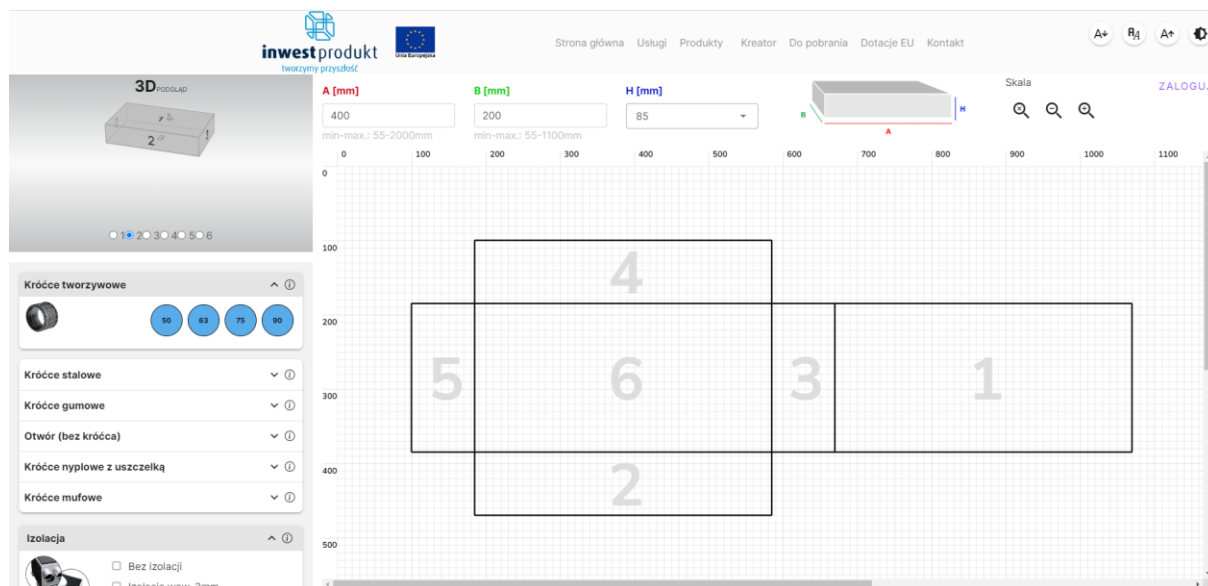


1.2 Rejestracja konta użytkownika


Konto użytkownika nie jest obowiązkowe, aby zaprojektować rozdzielacz czy złożyć zamówienie, jednak zalecamy je utworzyć celem wykorzystania pełnej funkcjonalności Kreatora. Konto użytkownika umożliwia m.in.

- podgląd historii zamówień,
- podgląd listy aktualnie projektowanych rozdzielaczy (przed zamówieniem),
- ponowne zamówienie wcześniej zamówionego rozdzielacza,
- edycję aktualnie projektowanych rozdzielaczy,
- wpisanie danych do zamówienia, danych do wysyłki bez każdorazowego wypełniania tychże danych przy składaniu zamówienia

W celu utworzenia konta użytkownika kliknij łącze **ZALOGUJ** w prawym górnym rogu KREATORA.

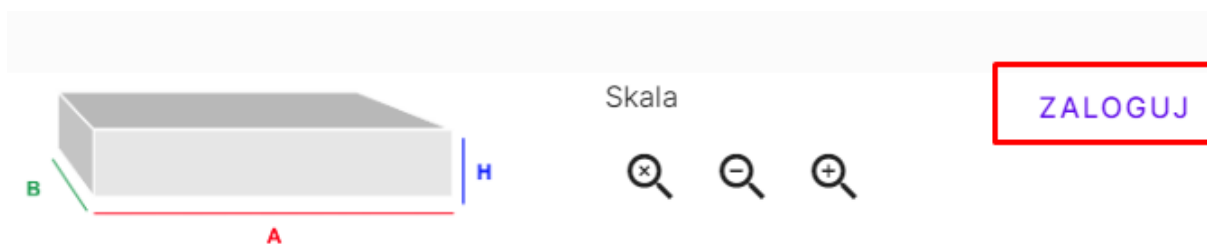


Po kliknięciu ZALOGUJ pojawi się ekran logowania. Kliknij **UTWÓRZ KONTO** i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

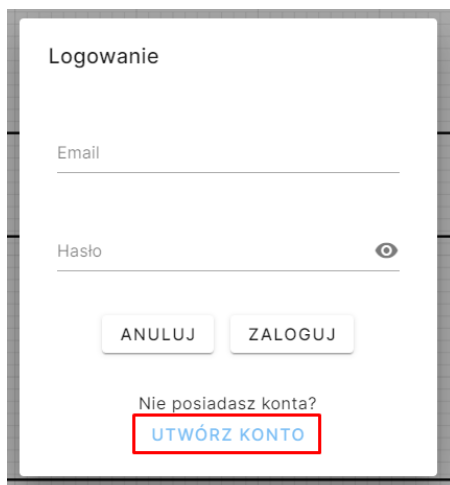


Po prawidłowym utworzeniu konta użytkownika zaloguj się za pomocą danych podanych przy rejestracji.

Jeśli proces rejestracji i logowania przebiegł prawidłowo przycisk ZALOGUJ zmieni się na symbol „ludzika” oznaczający UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY

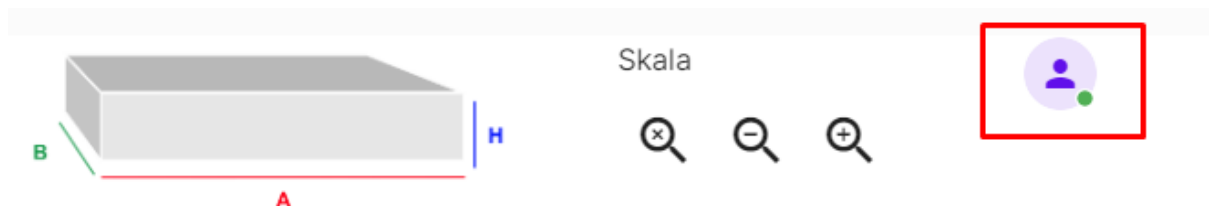


1.3 Panel użytkownika


Menu panelu użytkownika umożliwia podgląd historii zamówień (Panel) oraz edycję danych do faktury, do wysyłki (Moje Dane). Aby wejść do ustawień panelu użytkownika należy po zalogowaniu się kliknąć okrągły symbol „ludzika”

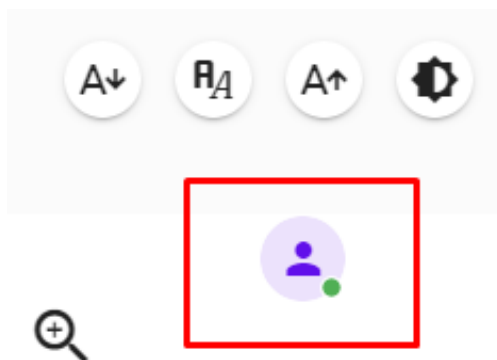

Po kliknięciu symbolu „Ludzika” pojawi się menu panelu użytkownika.

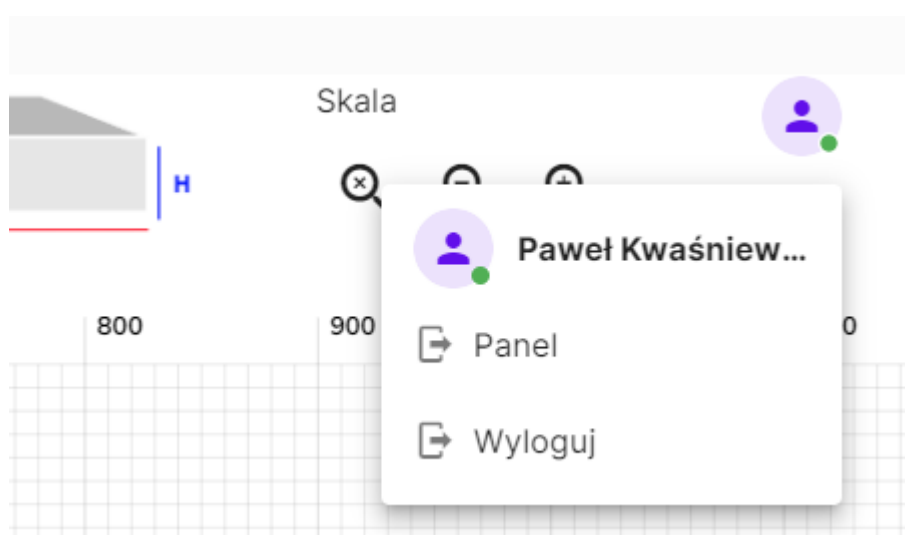

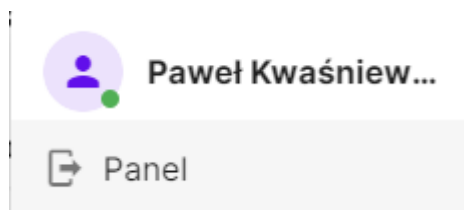

Menu PANEL umożliwia wgląd do historii zamówień i edycję danych do faktury i do wysyłki.




Panel użytkownika > Panel > **Zamówienia**

Umożliwia podgląd zamówionych elementów.

[Strona główna](#)
[Usługi](#)
[Produkty](#)
[Kreator](#)
[Do pobrania](#)
[Dotacje EU](#)
[Kontakt](#)




		Lp.	Data zamówienia	Numer	
☰ Zamówienia		2	2023-04-06	2/ 2023	Pokaż
☰ Moje dane		2	2023-04-06	2/ 2023	Pokaż

Panel użytkownika > Panel > **Moje dane**

Umożliwia edycję danych do faktury i danych do wysyłki.

☰ Zamówienia

☰ Moje dane



Dane do faktury

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

NIP

Kod pocztowy Miasto

Ulica

Adres dostawy

Kod pocztowy Miasto

Ulica

2. Stół roboczy – budowa

Podgląd 3D projektowanego rozdzielacza

Sekcja wymiarów

Panel użytkownika

Powiększanie / zmniejszanie sekcji stołu roboczego

Elementy składowe rozdzielacza (chwyc i przenieś na stół roboczy)

Sekcja kosztorysowa aktualnie projektowanego rozdzielacza

Nazwa	Numer	Ilość	Cena netto	Wartość netto
Rozdzielacz IPRNK		1	161.37 zł	161.37 zł
Elementy dodatkowe			0.00 zł	0.00 zł
Suma:				161.37 zł

Przyciski funkcyjne Zapisz projekt i Zaprojektuj nowy



Lista zaprojektowanych rozdzielaczy

Nazwa	Numer	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1. Rozdzielacz IPRNK	3/3/2023			
2. Rozdzielacz IPRNK	4/3/2023			
3. Rozdzielacz IPRNK	5/3/2023			
4. Rozdzielacz IPRNK	6/3/2023			

Lista aktualnie zapisanych projektów rozdzielaczy (jeszcze nie zamówionych)

Podsumowanie kosztów rozdzielaczy z listy zaprojektowanych (zapisanych) rozdzielaczy.

Suma netto	829.28 zł
Vat	190.73 zł
Łącznie do zapłaty	1020.01 zł

3. Projektowanie

3.1 WYMIARY ROZDZIELACZA

W sekcji WYMIARY podaj planowane wymiary rozdzielacza w mm.

A [mm] min-max.: 55-2000mm
 B [mm] min-max.: 55-1100mm
 H [mm] ▼



Wymiar H (wysokość) umożliwia wybór z listy rozwijanej sugerowanych wysokości rozdzielacza w zależności od średnicy wybranych do projektu króćców.

KREATOR po uruchomieniu posiada domyślnie wprowadzone wartości wymiarów A=400mm; B=200mm; H=85mm (dla króćców $\varnothing 75$)

H [mm]

85 ▲

50 - 55mm


63 - 75mm

75 - 85mm

90 - 105mm

100 - 120mm

125 - 145mm



Średnica króćca DN [mm]	Wysokość rozdzielacza H [mm]
$\varnothing 50$	55
$\varnothing 63$	75
$\varnothing 75$	85
$\varnothing 90$	105
$\varnothing 100$	120
$\varnothing 125$	145
$\varnothing 160$	180
$\varnothing 200$	220
$\varnothing 250$	270
$\varnothing 315$	335


3.2 WSTAWIANIE KRÓCCÓW




Przejdź do panelu bocznego

Króćce tworzywowe	▼ ⓘ
Króćce stalowe	▼ ⓘ
Króćce gumowe	▼ ⓘ
Otwór (bez krócca)	▼ ⓘ
Króćce nypłowe z uszczelką	▼ ⓘ
Króćce mufowe	▼ ⓘ


Kliknij wskaźnik rozwijania ▼

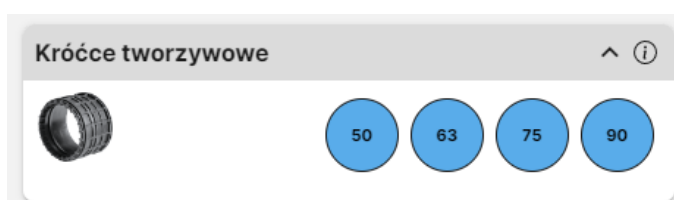


Kliknij 1x króciec (lewy przycisk myszki)-> pojawi się przerywana linia wokół krócca. Króciec został wybrany.






Kliknij jeszcze raz kursorem myszki wybraną średnicę i trzymając wciśnięty klawisz myszki przesunąć króciec na wybrane miejsce w rozdzielaczu,

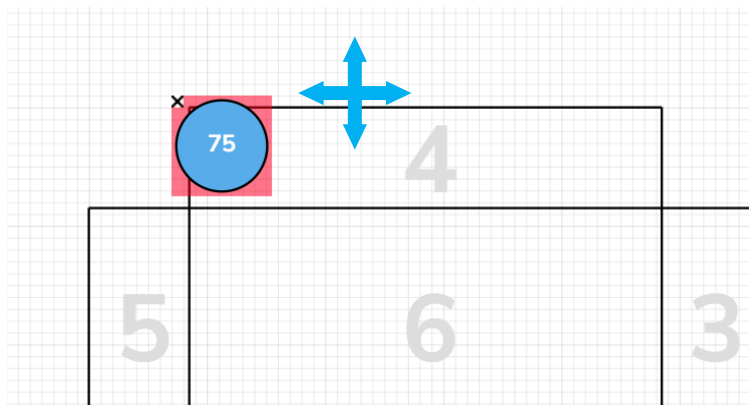



Skoryguj położenie króćca tak, aby czerwone pole wokół niego zniknęło. Jest to znak prawidłowo umiejscowionego króćca. Chwyć kursorem króćciec i umieść w prawidłowym miejscu.

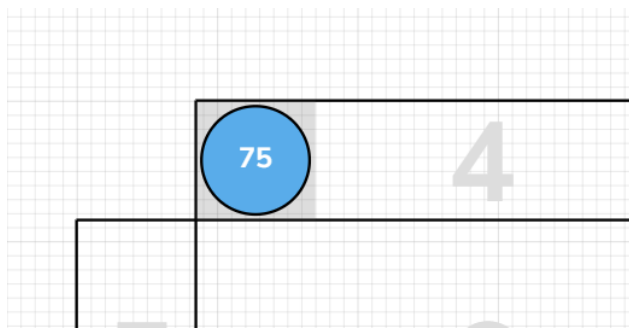

<p>Króćciec umiejscowiony <u>prawidłowo</u></p> 	<p>Króćciec umiejscowiony <u>nieprawidłowo</u></p> 	<p>Usuń króćciec. Kliknij krzyżyk w polu króćca po najejchaniu kursorem.</p> 
---	--	--

Więcej informacji o danym elemencie.

Najedź kursorem myszki na symbol “i”. Wyświetli się opis o danym elemencie.

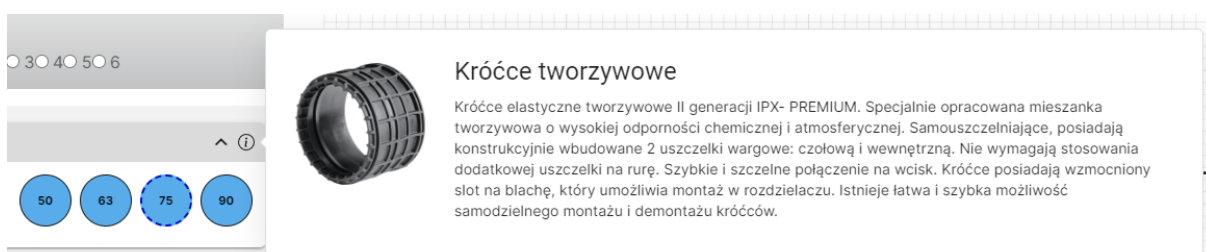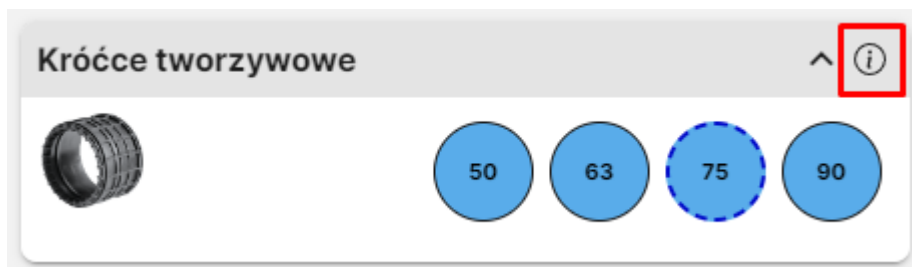

Spośród króćców systemowych DN 50-90mm do wyboru są 3 rodzaje króćców:

- Tworzywowe (Ø50, Ø63, Ø75, Ø90)
- Stalowe (Ø63, Ø75, Ø90)
- Gumowe (Ø50, Ø63, Ø75, Ø90)

Wstawianie stalowego króćca przyłączeniowego nypłowego z uszczelką



Ø100 – Ø 315 mm (dostępny zakres średnic)


Wybierz żądaną średnicę i postępuj analogicznie jak w przypadku króćców 50-90mm

Króćce nypłowe z uszczelką ^ ⓘ




100 125 160 200 250 315

Króćce nypłowe z uszczelką




Króciec nypłowy stalowy ocynkowany z podwójnym uszczelnieniem. Wyposażony w podwójną uszczelkę wargową oraz dodatkowe uszczelnienie O-ring pomiędzy króćcem, a korpusem. Zamontowany fabrycznie metodą zaprasowywania. Wysokość króćca: 42mm.

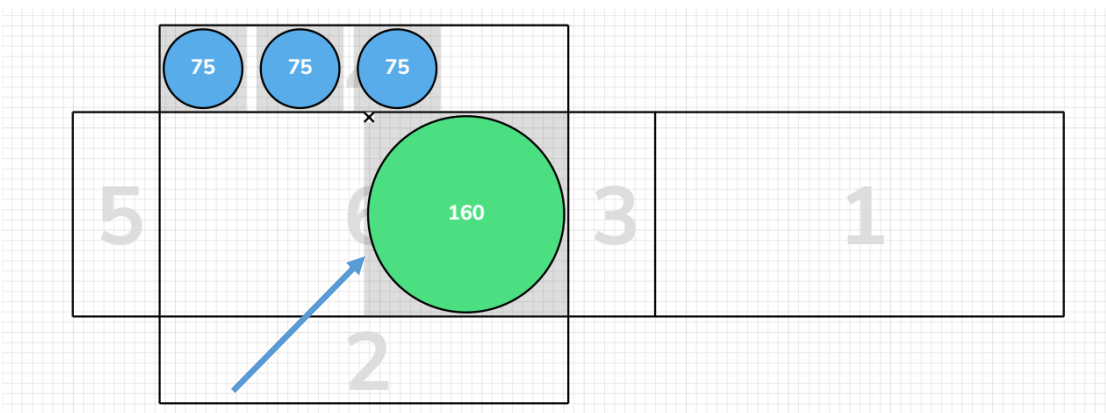


3.3 WYBÓR IZOLACJI


Izolacja ^ ⓘ



- Bez izolacji
- Izolacja wew. 3mm
- Izolacja wew. 10mm
- Izolacjazew. 3mm
- Izolacjazew. 10mm



Zaznacz wybrany rodzaj izolacji za pomocą pola “checkbox”

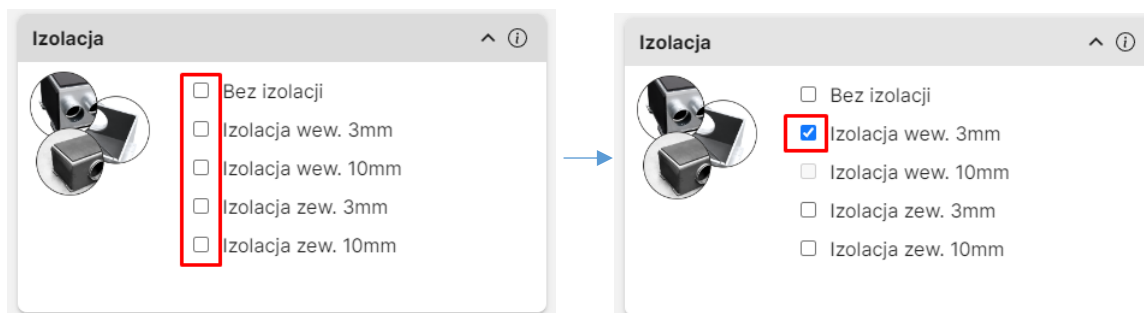

Każdy rozdzielacz może być wyposażony w:


- izolację wewnętrzną o grubości 3mm (dedykowana dla rozdzielaczy przeznaczonych do zalania w stropie)
- izolację wewnętrzną o grubości 10mm (dedykowana dla rozdzielaczy których wysokość jest większa niż wymagana minimalna przy dedykowanym króćcu)
- izolację zewnętrzną o grubości 3mm
- izolację zewnętrzną o grubości 10mm

O stosowanej izolacji

Zastosowana izolacja jest elastycznym, elastomerowym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej, zapobiegającym skutecznie kondensacji i redukującym straty ciepła. Zamknięta struktura komórkowa pełni rolę trwałej bariery parowej, zatrzymuje efektywnie przenikanie pary i zapewnia w ten sposób niezawodną izolację przez cały czas eksploatacji systemu. Mata izolacyjna jest materiałem samogasnącym, nie rozprzestrzeniającym ognia, nie tworzącym płonących kropli. Dzięki właściwościom redukującym poziom hałasu, a także strukturze niezawierającej pyłu ani włókien, nadaje się do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych oraz komercyjnych.

- Zamknięta struktura komórkowa odporna na dyfuzję pary wodnej
- Odporny na korozję
- Bardzo dobre parametry cieplne minimalizują straty energii
- Elastyczny, nie zawiera włókien (dla wysokich wymagań higienicznych)
- Zabezpieczenie przeciwmikrobowe

3.4 WYBÓR MOCOWANIA

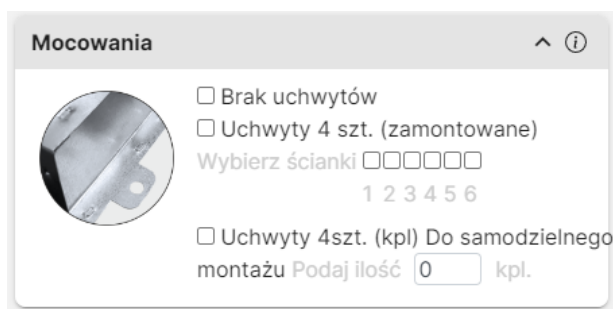

Mocowania

Brak uchwytów

Uchwyty 4 szt. (zamontowane)

Wybierz ścianki


1 2 3 4 5 6

Uchwyty 4szt. (kpl) Do samodzielnego montażu Podaj ilość kpl.



Rozdzielacz można wyposażyć w uchwyty mocujące umożliwiające jego przetworzenie do podłoża. 4 uchwyty rozmieszczane są na czterech rogach danej ścianki. Istnieje ich możliwość obrotu jak pokazano na zdjęciu powyżej. Istnieją 2 sposoby wyposażenia projektowanego rozdzielacza w uchwyty mocujące:

- Uchwyty 4 szt (kpl) fabrycznie zamontowane na rozdzielaczu (wybierz tę opcję i podaj nr ścianki na której mają być uchwyty zamontowane)
- Uchwyty 4szt (kpl) do samodzielnego montażu (podaj ilość kompletów)
- Brak uchwytów rozdzielacz nie będzie posiadał uchwytów mocujących

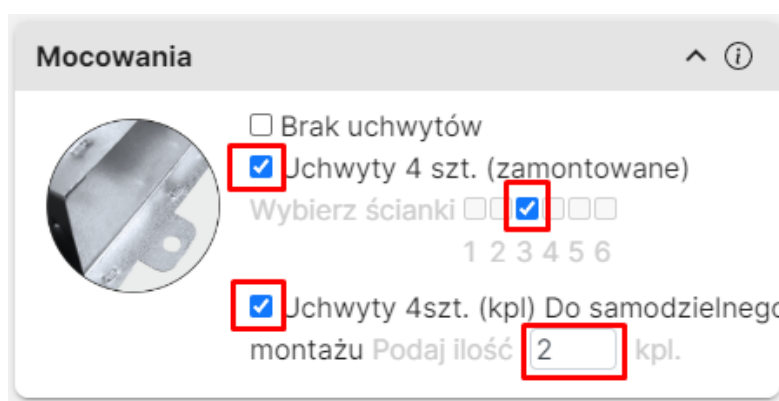

Mocowania

Brak uchwytów


Uchwyty 4 szt. (zamontowane)

Wybierz ścianki



1 2 3 4 5 6


Uchwyty 4szt. (kpl) Do samodzielnego montażu Podaj ilość kpl.

3.5 OTWÓR POD KRATKĘ

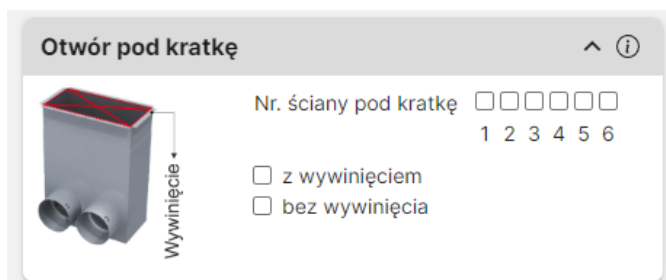

KREATOR daje możliwość również zaprojektowania rozdzielacza przeznaczanego do bezpośredniego montażu kratki wentylacyjnej. W przypadku projektowania rozdzielacza w którym planowany jest montaż kratki należy wybrać **nr ścianki** na której będzie osadzona kratka (otwarta ścianka). Krawędzie tej ścianki mogą być wykonane w wersji **z wywinięciem blachy** na zewnątrz tworząc kołnierz lub **bez wywinięcia - krawędzie proste**. Wybierz właściwą opcję za pomocą pola "checkbox"

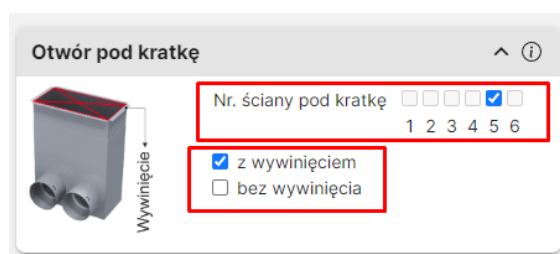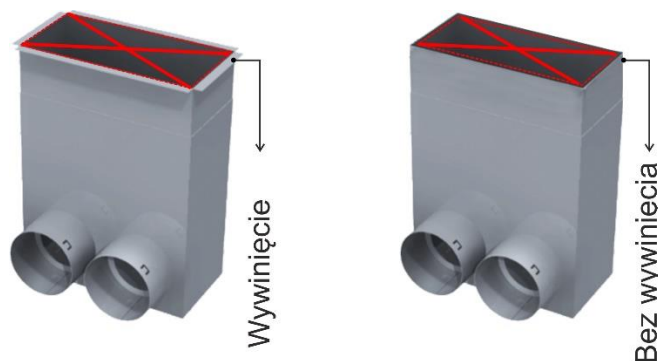

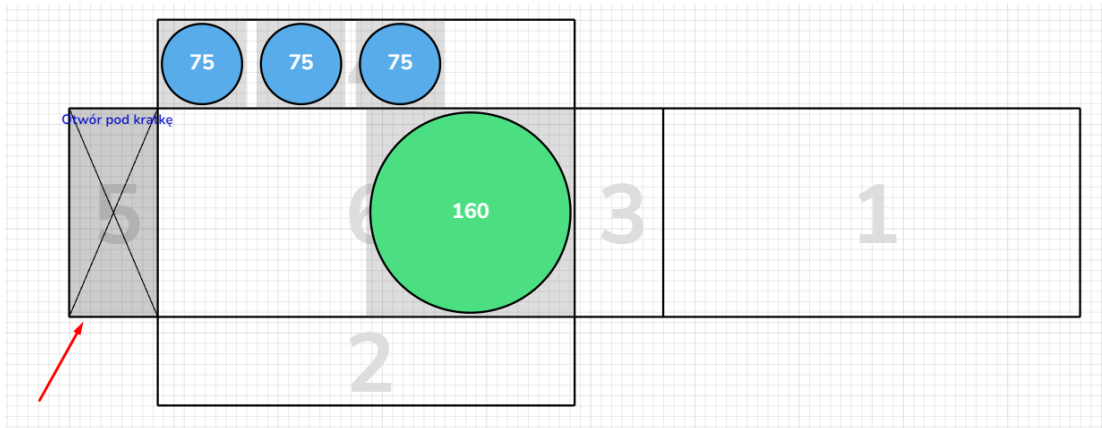



3.6 ZAMÓW DODATKOWO

Zamów dodatkowo ^


Króciec tworzywowy ?

	Średnica	50 <input type="checkbox"/>	63 <input type="checkbox"/>	75 <input checked="" type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>


Króciec gumowy ?

	Średnica	50 <input type="checkbox"/>	63 <input type="checkbox"/>	75 <input type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Króciec stalowy naprawczy ?

	Średnica	63 <input type="checkbox"/>	75 <input checked="" type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>


Króciec nylowy z uszczelką naprawczy ?

	Średnica	100 <input type="checkbox"/>	125 <input type="checkbox"/>	160 <input checked="" type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>

Zaślepka czerwona ?

	Średnica	50 <input type="checkbox"/>	63 <input type="checkbox"/>	75 <input type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	125 <input checked="" type="checkbox"/>	160 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zaślepka biała ?





	Średnica	50 <input type="checkbox"/>	63 <input type="checkbox"/>	75 <input type="checkbox"/>	90 <input type="checkbox"/>
	Ilość [szt.]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Opcja ta umożliwi zamówienie dodatkowych elementów oddzielnie. Elementy te nie będą zainstalowane na projektowanym rozdzielaczu.

Przy każdym wybranym elemencie zaznacz żądaną średnicę i podaj ilość.


Wybrane elementy dodatkowe pojawią się na "Elementy dodatkowe – lista zbiorcza".

Elementy dodatkowe – lista zbiorcza

Elementy dodatkowe - lista zbiorcza					
Lp.	Nazwa	fi[mm]	Ilość [szt]	Cena netto	Wartość netto
1.	Króciec gumowy	63	<u>10</u>	20.00 zł	200.00 zł 
2.	Króciec stalowy naprawczy	75	<u>5</u>	22.00 zł	110.00 zł 
3.	Króciec nyplowy z uszczelką naprawczą	160	<u>1</u>	36.00 zł	36.00 zł 
4.	Zaślepka czerwona	125	<u>4</u>	6.00 zł	24.00 zł 

4. PROCES ZAMAWIANIA

a) Zweryfikuj poprawność zaprojektowanego rozdzielacza

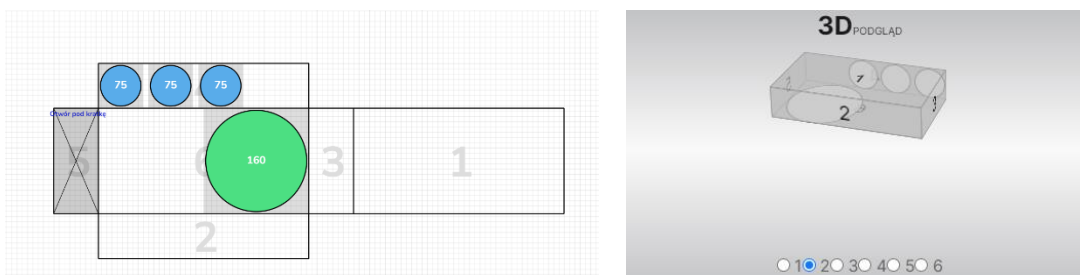


b) Sprawdź koszt wyprodukowania rozdzielacza


Nazwa	Numer	Ilość	Cena netto	Wartość netto
Rozdzielacz IPRNK		<u>1</u>	284.87 zł	284.87 zł
Elementy dodatkowe			443.90 zł	443.90 zł
			Suma:	284.87 zł

Zapisz projekt
Zaprojektuj nowy


c) Upewnij się, że jesteś zalogowany (uprości to proces zamawiania)

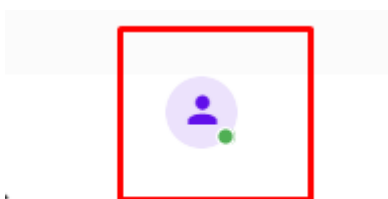

d) Zapisz projekt. Kliknij przycisk „Zapisz projekt”

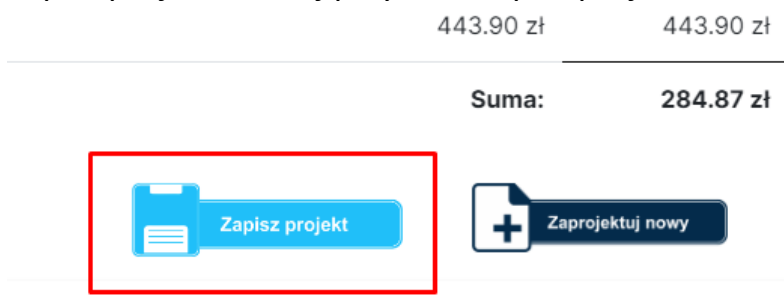

e) W prawym górnym rogu pojawi się monit potwierdzający poprawne zapisanie projektu



f) Po zapisaniu projektowanego rozdzielacza pojawi się on na liście zaprojektowanych rozdzielaczy poniżej stołu roboczego. Z tego miejsca można dokonać zamówienia rozdzielacza

Lista zaprojektowanych rozdzielaczy	
1. Rozdzielacz IPRNK 7/3/2023	
Suma netto	211.58 zł
Vat	48.66 zł
Łącznie do zapłaty	260.24 zł
ZAMÓW	


g) Zamów wszystkie zaprojektowane rozdzielacze z listy. Kliknij przycisk „Zamów”. Można zaprojektować kilka rozdzielaczy, zapisać je na liście i dokonać zamówienia zbiorczego z całej listy.

Suma netto	211.58 zł
Vat	48.66 zł
Łącznie do zapłaty	260.24 zł
ZAMÓW	

- h) Po zamówieniu pojawi się monit potwierdzający zamówienie. Na maila podanego w procesie rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie wraz plikiem pdf o szczegółach zamówienia.
- i) Oczekuj na e-mail z fakturą proformą dotyczącą danego zamówienia. Po jej opłaceniu rozdzielacz zostanie wyprodukowany i wysłany na adres wskazany w formularzu.

Przykładowy plik .pdf zamówienia wygenerowany przez KREATOR ONLINE





Inwest-Produkt Hankowska, Godlewski, Kurys sp.j.
 ul. Przędzalniana 8; 15-688 Białystok
 NIP 966 208 95 58
 REGON 200803477
 PKO

Nr zamówienia:

Nr zamówienia:

Zamawiający

Monika Bagińska
nr telefonu
NIP

Dane do faktury

Monika Bagińska
Imię i nazwisko
Ulica i nr domu
nr. lok.
kod pocztowy
mięscowość
nr telefonu
NIP

Dane do dostawy

Monika Bagińska
Imię i nazwisko
Ulica i nr domu
nr. lok.
kod pocztowy
mięscowość
nr telefonu
NIP

Zamówienie RNK

Lp.	Render	Nazwa	Nr	Ilość	Cena netto			
1		RNK#1/2023	#1/2023	1 szt.	363,25			
Wybrane opcje								
Krócie stalowe	Krócie tworzywowe	Krócie gumowe	Krócie nylowe z uszczelką	Krócie mufowe	Mocowanie na ścianie			
95 - 0	95 - 0	95 - 0	345 - 0	170 - 0	1 -			
75 - 12	75 - 0	75 - 0	280 - 0	170 - 0	Bez izolacji - 2 -			
65 - 0	65 - 0	65 - 0	230 - 0	135 - 0	izolacja wew. 3mm - 3 -			
	45 - 0	45 - 0	180 - 0	135 - 0	izolacja wew. 10mm - 4 -			
			155 - 1	110 - 0	izolacja zew. 3mm - 5 -			
			130 - 0	110 - 0	izolacja zew. 10mm - 6 -			
Wybrane elementy dodatkowe								
Elementy dodatkowe - króciec tworzywowy	50	63	75	90	100	125	160	200
Elementy dodatkowe - króciec gumowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementy dodatkowe - króciec stalowy naprawczy	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementy dodatkowe - króciec nylowy z uszczelką, naprawczy	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementy dodatkowe - Zaflepką czarna	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementy dodatkowe - Zaflepką biała	-	-	-	-	-	-	-	-

GOTOWE. Poczekaj przesyłkę z własnoręcznie zaprojektowanym rozdzielaczem Inwest-Produkt.



inwestprodukt
creating future

Producent:

Inwest-Produkt
Hankowska, Godlewski, Kuryś sp.j.



ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok, Poland



+ 48 85 662 24 64



www.inwestprodukt.com.pl
biuro@inwestklima.com.pl



inwestklima
creating good air

Generalny dystrybutor:

Inwest-Klima
M.Godlewski, E.Hankowska sp.j.



ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok, Poland



+ 48 85 662 24 64



www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestklima.com.pl

We reserve the right to make changes without prior notice.